

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническая информация для проектировщиков и пользователей

### REESACRYL Fassadenfarbe

6W009

Акрилатная фасадная краска


#### Материал

Матовая водно-дисперсионная краска для наружного использования. Материал на чистой акрилатной связке отличается высокой заполняющей способностью и укрывистостью, а также простотой в применении. Матовое покрытие является паропроницаемым, неомыляемым, износостойким и обладает устойчивостью к атмосферному воздействию по VOB DIN 18363.

#### Применение

REESA Fassadenfarbe для жилых, производственных помещениях, рекомендовано для восстановления исторических архитектурных объектов.

Подходящие основания: минеральная штукатурка, полимерная штукатурка, бетон, силикатный кирпич, керамический кирпич, полимерная штукатурка и обрешетка под штукатурку, пластик, фиброцемент.

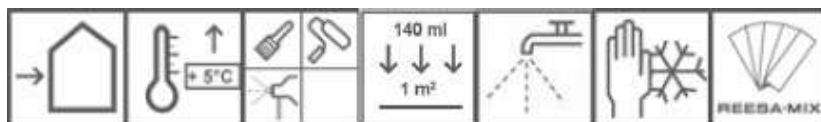

#### Проверка основания

См. VOB, Часть C, DIN 18363.

Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, сухим, чистым, свободным от веществ, препятствующих адгезии. Полностью удалить старые непрочные, отслаивающиеся, рыхлые лакокрасочные покрытия и выровнять поверхность. Подготовить поверхность покрытия надлежащим образом.

## REESA – СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

#### Грунтование

Загрунтовать основание в соответствии с его характеристиками и впитывающей способностью.

**Впитывающие основания:** грунтовками REESA Tiefgrund, REESA GRUND-OL.

**Не впитывающие основания:** грунтовка REESA Renoviergrund.

Грунтовка должна давать матовое высыхание. Избегать образования пленки и глянцевых участков. Для других оснований учитывать соответствующие рекомендации.

#### Промежуточное покрытие

1 x REESA Fassadenfarbe, разбавление водой – макс. до 5 %.

#### Финишное покрытие

1 x REESA Fassadenfarbe, разбавление водой – макс. до 3 %.

Соблюдать техническое описание каждого продукта!

Перечисленные структуры покрытия и предложения не освобождают пользователя от ответственности за проверку и оценку основания самостоятельно.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническая информация для проектировщиков и пользователей

## REESACRYL Fassadenfarbe

6W009

### Технические данные

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сфера применения:                                                                                                  | Для наружных работ                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип материала:                                                                                                     | Акрилатная фасадная краска                                                                                                                                                                                                            |
| Артикул:                                                                                                           | <b>6W009</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Колерование:                                                                                                       | На пастельные тона – основной и колерованные тона, другие тона по заказу или в системе REESAMIX                                                                                                                                       |
| Температура применения:                                                                                            | Температура поверхности, воздуха мин. +5 °C                                                                                                                                                                                           |
| Нанесение:                                                                                                         | Кисть, валик, распыление, безвоздушный способ. Не вдыхайте лакокрасочный туман и носите подходящую защитную одежду                                                                                                                    |
| Расход:                                                                                                            | Ок. 140 мл/м <sup>2</sup> / нанесение на гладкой поверхности                                                                                                                                                                          |
| Вязкость на момент поставки:                                                                                       | Тиксотропная краска                                                                                                                                                                                                                   |
| Параметры для распыления<br>насадка/угол распыления/давление                                                       | 0,021 – 0,027 дюймов, 40°-60°, 140 – 190 бар                                                                                                                                                                                          |
| Разбавление:                                                                                                       | До 8 % воды.                                                                                                                                                                                                                          |
| Время высыхания (при +20°C и<br>отн.вл.возд. 65%):                                                                 | Повторное нанесение: после полного высыхания примерно через 8 часов.<br>При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается и более высокой влажности воздуха время ожидания увеличивается. |
| Предельное значение ЕС для<br>содержания летучих органических<br>соединений в продукте Кат. А/ч 500<br>г/л (2010): | Этот продукт содержит максимум. 40 г/л ЛОС.                                                                                                                                                                                           |
| Водопроницаемость:                                                                                                 | Показатель воды <0,1kg/(м <sup>2</sup> ·в <sup>0,5</sup> ), соответствует Кл. W <sub>3</sub> «низкий» -<br>водопроницаем DIN EN 1062.                                                                                                 |
| Паропроницаемость:                                                                                                 | S <sub>d</sub> (H <sub>2</sub> O) ≤ 0,14м, соответствует Кл.V <sub>2</sub> «средний» - по DIN EN 1062.                                                                                                                                |
| Плотность:                                                                                                         | Ок. 1,45г/см <sup>3</sup> (зависит от оттенка)                                                                                                                                                                                        |
| Очистка инструмента:                                                                                               | Обработать водой сразу после применения.                                                                                                                                                                                              |
| Размер емкости / упаковка:                                                                                         | Пластиковое ведро: 2,5л, 5л, 12,5 л                                                                                                                                                                                                   |
| Условия хранения:                                                                                                  | Герметично закрывать вскрытые емкости.<br>Хранить в прохладном, защищенном от мороза месте.                                                                                                                                           |
| Утилизация:                                                                                                        | На переработку сдавать только полностью пустые емкости.                                                                                                                                                                               |
| Маркировка в соответствии с<br>Постановлением об опасных<br>веществах:                                             | См. Паспорт безопасности в соответствии с директивой ЕС.                                                                                                                                                                              |
| GISCODE:                                                                                                           | BSW20                                                                                                                                                                                                                                 |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническая информация для проектировщиков и пользователей

---

## REESACRYL Fassadenfarbe

6W009

### Важные указания

#### Прилегающие поверхности:

На прилегающих поверхностях использовать материал одной партии или смешайте материалы в соответствующих количествах.

#### Ремонт участков:

Места ремонта поверхности в большей или меньшей степени будут заметны, в зависимости от конкретного состояния на объекта. См. памятку BFS-Merkblatt Nr. 25.

#### Яркие или насыщенные оттенки:

Глянцевые или чистые насыщенные цвета, например: желтый, оранжевый, красный, пурпурный или желто-зеленый имеют из-за содержания пигмента меньшую укрывистость. Мы рекомендуем для этих цветов предварительно нанести подходящий по тону укрывистый слой на всю поверхность. Возможно, понадобится нанесение дополнительных слоев покрытия.

Преждевременная высокая влажность может привести к концентрированному или частичному вымыванию водорастворимых вяжущих компонентов покрытия. Компоненты, приводящие после вымывания к появлению глянца и/или изменению цвета поверхности, остаются водорастворимыми и могут легко смываться. Работы по нанесению лакокрасочного покрытия проводить только при благоприятных погодных условиях.

Известные технические особенности: Цвета из органических пигментов являются относительно светостойкими. Цвета из неорганических пигментов имеют очень хорошую цветостойкость. Использовать интенсивные цвета по системе ETICS с коэффициентом светлости до 30. См. памятку BFS-Merkblatt Nr. 26.

**Примечание:** приводимые данные получены на основе практических испытаний. Вы вправе самостоятельно проверить материал на пригодность. При возникновении каких-либо вопросов по применению просим обращаться за консультациями непосредственно в наш технический отдел. Ввиду большого многообразия возможностей использования и методов нанесения мы не можем брать на себя какие-либо обязательства в отношении приведенных здесь указаний. С выходом новой редакции технического описания данного материала, обусловленной его дальнейшим усовершенствованием, настоящая редакция теряет свою силу.

**Дата издания: 04/2025**